


# Fișa cu datele produsului

## **IQ lock EM**

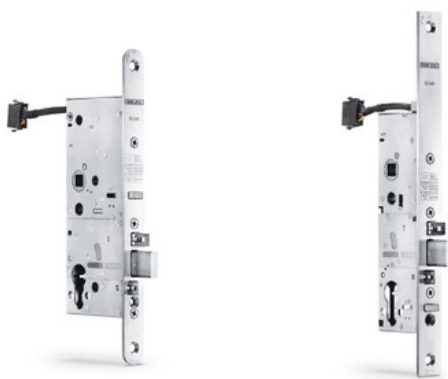

Încuietoare electromecanică cu mâner pentru combinarea cu sistemele de control al accesului la ușile cu un canat

### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși pentru ieșire de urgență și uși antipanică cu un canat
- Uși din căile de evacuare și de salvare
- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Sisteme de control al accesului

## CARACTERISTICI

- Blocarea mecanică automată asigură excluderea cu zăvor cu autoacționare la fiecare închidere
- Funcție antipanică, deschide ușile de evacuare (inclusiv cele blocate) în orice moment în direcția de evacuare
- Zăvorul în cruce divizat împiedică blocarea zăvorului, chiar și cu presarcină
- Mânerul exterior funcționează decuplat de mecanismul închizătorii
- Contactele de stare integrate permit supravegherea completă a ușii
- La alegere, monitorizarea antiefracție sau contact cu cilindru
- Dimensiune redusă a dornului posterior și dimensiuni reduse ale cutiei închizătorii

## DATE TEHNICE

Nume comercial	IQ lock EM
Direcția DIN	stânga/dreapta
Temperatură de funcționare	-10 - 50 °C
Tensiune de alimentare	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Funcție antipanică / cu blocare proprie mecanică	Da
Zăvor în cruce divizat (distanță de 3 mm între limbă și zăvor)	Da
Mâner exterior cuplabil electric	Da
Contacte de stare pentru stările broaștei	Da
La alegere, monitorizarea antiefracție sau contact cu cilindru	Da
Sistem de comandă	contact extern
Consum de curent	210 mA la 24 V, 420 mA la 12 V
Capacitate de încărcare contact	30 V / 500 mA
Rezistență la presiune împotriva deschiderii cu forță	10000 N
Lungime cablu de conexiune	10 m

## VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Distanță de centrare broască de ușă	Distanța dornului	Direcția DIN
IQ lock EM *	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	106567	72 mm	55 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM *	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	106577	92 mm	35 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	106578	92 mm	45 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Distanță de centrare broască de ușă	Distanța dornului	Direcția DIN
IQ lock EM	pentru ușile cu cadru din profile / contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm / Tensiunea de funcționare: 24 V c.c. / Consum de curent: cca. 210 mA / Capacitate de încărcare contact: / maxim 30 V / 500 mA	114626	94 mm	35 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	106568	72 mm	65 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	114646	78 mm	100 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	138354	72 mm	65 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru ușile cu cadru din profile / contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm / Tensiunea de funcționare: 24 V c.c. / Consum de curent: cca. 210 mA / Capacitate de încărcare contact: / maxim 30 V / 500 mA	114621	94 mm	45 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	106570	72 mm	100 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	114632	78 mm	100 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	114622	78 mm	60 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	106565	92 mm	35 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	138352	92 mm	35 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	115023	92 mm	40 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	138351	92 mm	35 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru ușile cu cadru din profile / contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm / Tensiunea de funcționare: 24 V c.c. / Consum de curent: cca. 210 mA / Capacitate de încărcare contact: / maxim 30 V / 500 mA	114619	94 mm	35 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	138353	72 mm	65 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	115022	92 mm	40 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Distanță de centrare broască de ușă	Distanța dornului	Direcția DIN
IQ lock EM	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	106566	92 mm	45 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	106580	72 mm	65 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	106569	72 mm	80 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	106582	72 mm	100 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	106581	72 mm	80 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	106579	72 mm	55 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)

## ACCESORII

### TRECERE PENTRU CABLURI CU POSIBILITATE DE DESFACERE (12 PINI) \*



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Tip de montaj
Trecere pentru cabluri cu posibilitate de desfăcere (12 pini) *	Trecere pentru cabluri cu posibilitate de desfăcere (12 pini) pentru canat activ / fără cablu de legătură	152234	480 x 24 x 17.5 mm	în rama ușii, în foaia de ușă
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	în rama ușii

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.