


Fișa cu datele produsului

Foarfecă de siguranță

nr. 35

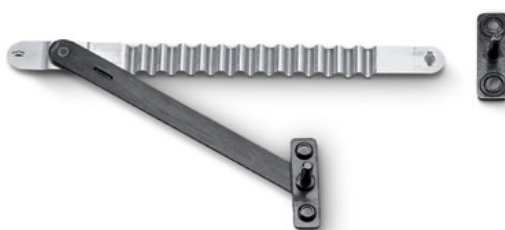

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară

DOMENII DE UTILIZARE

- Adecvat pentru cercevele basculante cu balamale la partea inferioară
- Se utilizează la folosirea unei acționări cu lanț la o fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară
- Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice
- Montaj pe canat și pe toc

Foarfecă de siguranță nr. 35



CARACTERISTICI

- Permite o legătură fixă pe termen lung între tocul ferestrei și canatul ferestrei
- Utilizabilă începând de la o înălțime a canatului de 300 mm
- În funcție de înălțimea canatului și greutatea canatului se poate realiza o lățime de deschidere de până la cca. 700 mm
- Pentru fiecare canat al ferestrei sunt necesare două foarfece de siguranță

DATE TEHNICE

Nume comercial

Foarfecă de siguranță nr. 35

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Foarfecă de siguranță nr. 35	Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 300 mm	014499	Zincat