


Fișa cu datele produsului

Șină de glisare E-ISM

Boxer

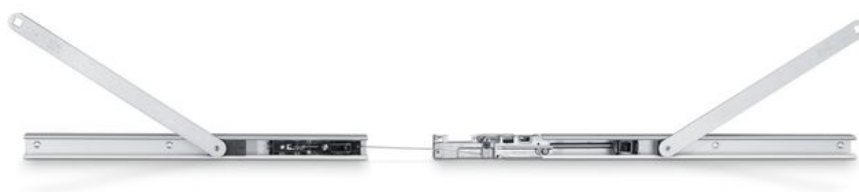

Cu reglarea succesiunii de închidere, blocare electrică în poziție pe ambele laturi și pârgii

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu două canaturi cu reglarea succesiunii de închidere
- Instalații de blocare în poziție integrată, cu blocare în poziție
- Montaj integrat
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii
- Distanță minimă dintre balamale de 1300 mm, lățime minimă a canatului pasiv de 540 mm

**CARACTERISTICI**

- Tensiune de alimentare 24 V c.c.
- Forță de menținere în poziție reglabilă fără trepte a blocării electromecanice în poziție
- Reglarea succesiunii la închidere menține canatul activ în poziție de așteptare până când canatul pasiv este închis
- Protecție antivandalism prin intermediul cablului flexibil Bowden
- Dispunere flexibilă a sistemului mecanic de declanșare cu cablu Bowden în tocul ușii, de exemplu pentru blocările canaturilor pasive
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide
- Cu piatră de culisare înșurubată

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare E-ISM Boxer
Tensiunea de intrare	24 V c.c.
Tip de protecție	IP43
Distanță minimă dintre balamale	1300 mm
Lățime minimă a canatului pasiv	540 mm
Nonconformitate	EN 1155, EN 1158
Lățime	31 mm
Înălțime	30 mm
Blocare în poziție	Electric
Blocare în poziție care se poate porni și opri	Da
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Interval de blocare în poziție	80° - 120°
Înterupător în caz de fum integrat	Nu
Reglarea succesiunii de închidere integrată	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimen siuni	Culoare	Punct de fixare max.
Șină de glisare E-ISM Boxer	cu reglarea succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi și pârghii	114142		argintiu	120°

Șină de glisare E-ISM Boxer



ACCESORII

LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311