


Fișa cu datele produsului

Perlan AUT-NT Lemn

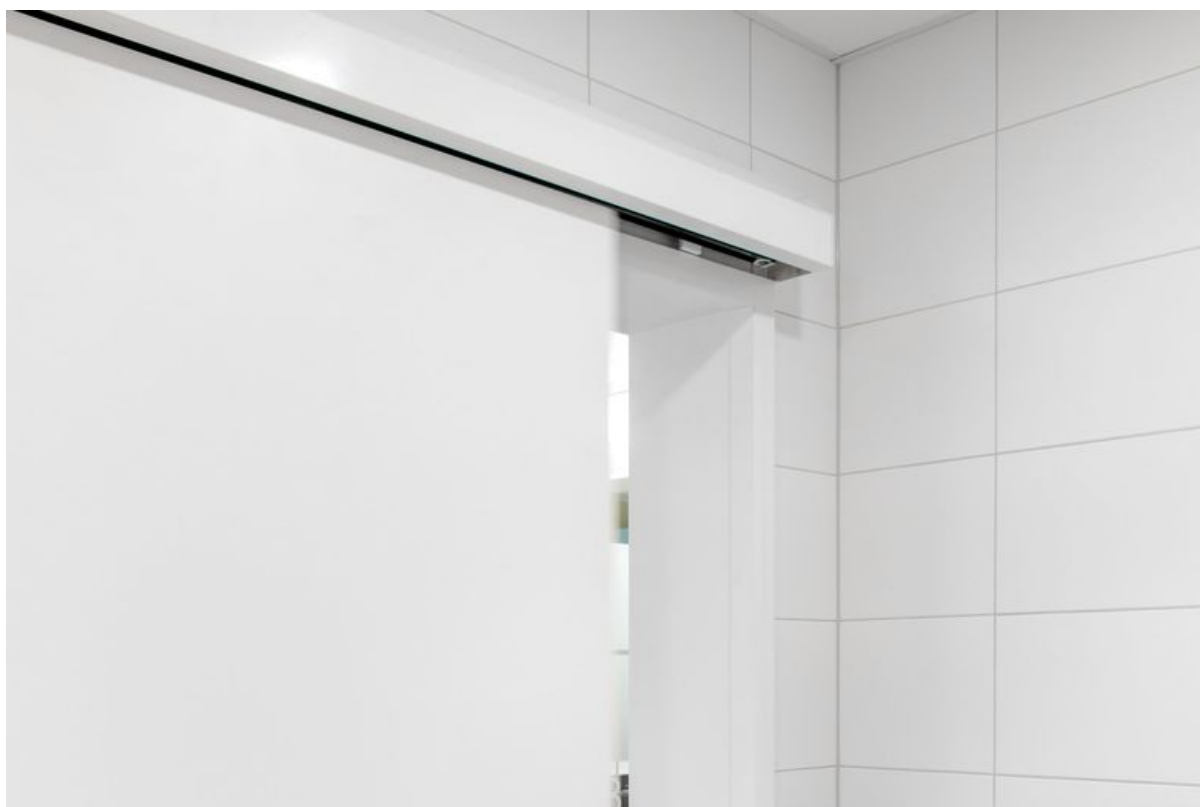

Automatizare pentru Perlan la ușile cu o greutate a canatului de până la 80 kg

DOMENII DE UTILIZARE

- Sistemul automat de ușă glisantă pentru Perlan la ușile interioare cu greutate mică sau medie
- Adecvat în special pentru zona privată de locuit
- Uși glisante din lemn cu un canat și cu canaturi multiple
- Fixarea pe plafon sau pe perete prin corniere suplimentare de fixare în tavan
- Nu este adecvat pentru căi de evacuare sau de salvare

CARACTERISTICI

- Pentru automatizarea ușilor glisante interioare Perlan cu o greutate a canatului de până la max. 80 kg
- Funcții reglabile de confort și siguranță
- Viteză max. reglabilă până la 0,3 m/s
- Automatizare pentru uși glisante low-energy conform EN 16005

DATE TEHNICE

Nume comercial

Perlan AUT-NT Lemn

CONSTĂ IN

SET PERLAN 140 PENTRU CANATURI DIN LEMN

Sistem de feronerie glisantă pentru canaturi din sticlă cu greutatea de până la 140 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

PROFIL DE RULARE PERLAN 140

Șină de rulare pentru sistem de feronerie glisantă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128662	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135061	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135050	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135049	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135046	EV1

SET PERLAN 140 PENTRU CANATURI DIN LEMN

Sistem de feronerie glisantă pentru montaj pe perete și canaturi din lemn



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

ACCESORII

BUTON CU SUPRAFAȚĂ MARE KFT

Buton plat din PVC și tip de protecție IP20 pentru comanda ușilor automate



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj
Buton cu suprafață mare KFT	Design foarte plat, grad de protecție IP20	114077	culoare oțel inoxidabil	90 x 179 x 23 mm	Montaj pe tencuială
Buton cu suprafață mare KFT	Design foarte plat, grad de protecție IP20	114078	alb	90 x 179 x 23 mm	Montaj pe tencuială

ADAPTOR ELECTRIC PERLAN AUT-NT *

Adaptor electric pentru unitatea de comandă Perlan NT



Denumire	Nr. ident.
Adaptor electric Perlan AUT-NT *	139994

CUREA DINȚATĂ PERLAN AUT-NT / AUT 2

Curea dințată de acționare a sistemelor automate de feronerie glisantă



Denumire	Nr. ident.
Curea dințată Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

CUREA DINȚATĂ PERLAN AUT-NT / AUT 2, LA DIMENSIUNEA CORESPUNZĂTOARE

Curea dințată de acționare a sistemelor automate de feronerie glisantă



Denumire	Nr. ident.
Curea dințată Perlan AUT-NT / AUT 2, la dimensiunea corespunzătoare	141561

SET PROFIL DE SUSPENDARE ÎNGROPAT

Pentru încastrare prin frezare în canalul din lemn



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set profil de suspendare îngropat	2 bucăți, pentru încastrare prin frezare în canalul din lemn, inclusiv șuruburi de suspendare și cheie fixă plată pentru reglarea pe înălțime	138015

PROFIL DISTANȚIER 10 MM PENTRU CORNIER DE PERETE PERLAN 43 MM

Profil distanțier pentru montaj pe perete, pentru grosimi ale canalului de până la 43 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136679	EV1
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136711	EV1
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136712	EV1
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	configurat conform dorinței clientului	136717	
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136680	EV1
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136716	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136714	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136715	Oțel inoxidabil, similar

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136713	Oțel inoxidabil, similar

OPRITOR LATERAL DE CANAT


Opritor de capăt pentru canat glisant



Denumire	Nr. ident.
Opritor lateral de canat	000339
Opritor lateral de canat	000342

TAMPON PENTRU GHIDAJ CONTINUU DE PARDOSEALĂ *

Tampon pentru ghidări integrate și continue în podea



Denumire	Nr. ident.
Tampon pentru ghidaj continuu de pardoseală	124655

SET DE EGALIZARE A ÎNĂLȚIMII/DISTANȚA FAȚĂ DE TAVAN FĂRĂ TREPTE (CU SELECTARE LIBERĂ)

Egalizarea fără trepte a tavanului pentru montajul pe tavan al șinelor de rulare



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set de egalizare a înălțimii/distanța față de tavan fără trepte (cu selectare liberă)	6 bucăți, egalizare continuă a înălțimii între 13 mm și 18 mm. Pentru montaj pe tavan cu mască pentru clipsuri 100/145, precum și fixare uzuală în tavan cu denivelări	138099

SET UNITATE DE COMANDĂ CU COMUTATOR PERLAN AUT-NT

Unitate de comandă și buton pentru Perlan AUT



Denumire	Nr. ident.
Set unitate de comandă cu comutator Perlan AUT-NT	141151

MÂNER TIP BARĂ CONFIGURAT *


Mâner anti-impact – execuție rotundă pentru montaj la canat din sticlă



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Mâner tip bară configurat *	127616	Oțel inoxidabil

CORNIER DE PERETE ACOPERIT PERLAN

Cornier de fixare în perete pentru montajul ascuns pe perete al șinelor de rulare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tip de montaj
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130445	Oțel inoxidabil, similar	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130444	Oțel inoxidabil, similar	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130447	Oțel inoxidabil, similar	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130439	EV1	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130440	EV1	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130446	Oțel inoxidabil, similar	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130435	EV1	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130436	EV1	Perete

Perlan AUT-NT Lemn



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tip de montaj
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130438	EV1	Perete

SET COMPLET MASCĂ PENTRU CLIPSURI 100

Mască pentru clipsuri pentru mascarea sistemelor de feronerie Perlan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Tip de montaj
Set complet mască pentru clipsuri 100	Pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur, configurat conform dorinței clientului	138098	Perete, Tavan

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.