# Fișa cu datele produsului

# A4000--B 2POL *

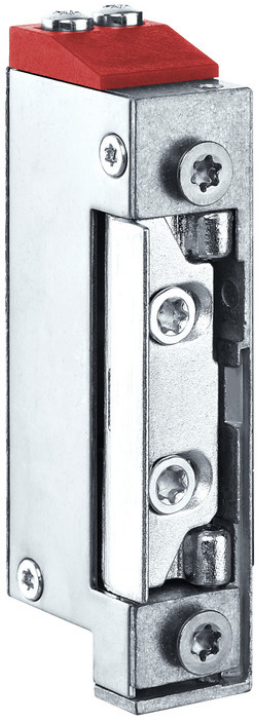

Contraplacă de ușă cu dotare de bază

## DOMENII DE UTILIZARE

- Uși standard
- Este posibil montajul la uși cu opritor pe stânga și pe dreapta, precum și vertical sau orizontal
- Racord la curent continuu sau alternativ

# A4000--B 2POL *

## CARACTERISTICI

- Deschidere aproape silențioasă la curentul continuu, cu un clic
- Tehnica bobinelor duble oferă o plajă largă de tensiuni de funcționare
- Diodă de protecție CEM bipolară integrată, care protejează componentele sistemului electronic conectate împotriva tensiunii inverse
- Dimensiuni compacte
- Ghilotină cu rază reglabilă cu 3 mm, în pași de 0,75 mm
- Validare sigură a limbii, chiar și sub presarcină ridicată
- Șuruburi de legătură montate ergonomic în prealabil

## DATE TEHNICE

| | |
|---|---|
| Nume comercial | A4000--B 2POL * |
| Dimensiuni | 15.8 x 73.5 x 25 mm |
| Direcția DIN | stânga/dreapta |
| Poziție reglată x dimensiune pas | 4 x 0.75 mm |
| Adâncime de intrare a limbii | 4.5 mm |
| Poziție de montaj orizontal / vertical | Da |
| Curent de repaus | Nu |
| Curent de regim | Da |
| Piesă de schimb | Nu |
| Aprobare pentru uși de protecție antifum | Nu |
| Deblocare mecanică | Nu |
| Diodă de protecție EMV bipolară integrată | Da |

## VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Direcția DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Deschizător de ușă Vektor A4000--B * | Principiu de funcționare: Curent de regim / Contact de moment: 24 - 48 V c.a./c.c. +/- 15% / Rezistență la operare continuă: 24 V CA/CC +/- 15% / Preluare de curent electric: 150 mA (la 24 V) / Dimensiuni (L x Î x A): 15,8 x 72,5 x 25 mm | 190971 | roșu | 15.8 x 73.5 x 25 mm | stânga/dreapta |

# A4000--B 2POL *

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.