


Fișa cu datele produsului

FT503-FB *

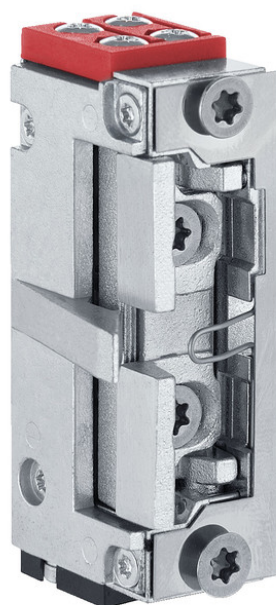

Contraplacă de ușă cu contact de stare a ușii, unghi de reglare îngroșat și ghidarea încuietorii de broască

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc cu motoare de ușă batantă și controlul accesului
- Este posibil montajul la uși cu opritor pe stânga și pe dreapta, precum și vertical sau orizontal
- Racord la curent continuu sau alternativ



CARACTERISTICI

- Aprobare pentru ușile de protecție antifum și ușile rezistente la foc
- Deschidere aproape silențioasă la curentul continuu, cu un clic
- Tehnica bobinelor duble oferă o plajă largă de tensiuni de funcționare
- Diodă de protecție CEM bipolară integrată, care protejează componentele sistemului electronic conectate împotriva tensiunii inverse
- Contact de stare a ușii, acționat de limbă
- Dimensiuni compacte
- Ghidarea încuietorii de broască pentru montajul în uși cu muchie de profil închisă

DATE TEHNICE

Nume comercial	FT503-FB *
Dimensiuni	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
Direcția DIN	stânga/dreapta
Poziție reglată x dimensiune pas	4 x 0.75 mm
Adâncime de intrare a limbii	6.5 mm
Poziție de montaj orizontal / vertical	Da
Curent de repaus	Nu
Curent de regim	Da
Piesă de schimb	Nu
Tensiune pentru funcționare continuă	12 - 24V c.a./c.c.
Aprobare pentru uși de protecție antifum	Da
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Deblocare mecanică	Nu
supravegherea ușii	Da
Diodă de protecție EMV bipolară integrată	Da
Tehnică bobinelor duble	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN
Deschizător de ușă cu protecție antifoc FT503-FB *	Principiu de funcționare: Curent de regim / cu contact de stare a ușii / Unghi de reglare îngroșat 2 mm / cu ghidare de încuietorie / Contact de moment: 12 - 30 V c.a./c.c. +/- 15 % / Rezistență la operare continuă: 12 sau 24 V c.a./c.c. +/- 15 % / Preluare de curent electric: 200 mA (la 12 V) / 100 mA (la 24 V) / Dimensiuni (L x l x A): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	164914	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	stânga/dreapta



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.