


Fișa cu datele produsului

Adaptor electric NT 2,5 A-24 V SM DIR

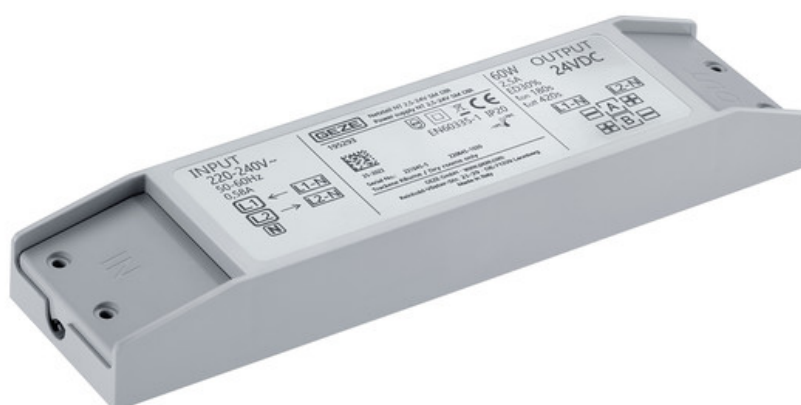

Adaptor electric de 24 V pentru montaj pe tencuială cu comandă integrată a direcției / inversarea polarității

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru alimentarea și activarea motoarelor de acționare a ferestrei de 24 V
- Montaj pe tencuială

Adaptor electric NT 2,5 A-24 V SM DIR



CARACTERISTICI

- Adaptor electric performant cu dimensiuni reduse
- Montare rapidă și simplă

DATE TEHNICE

Nume comercial	Adaptor electric NT 2,5 A-24 V SM DIR
Dimensiuni	200 x 50 x 25 mm
Tensiunea de ieșire	24 V DC +/-5%
Curent de ieșire (max.)	2.5 A
Tensiune de funcționare	230 V AC
Material	PVC
Tip de protecție	IP20

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Adaptor electric NT 2,5 A-24 V SM DIR	Tensiune de ieșire 24 V c.c. L x l x A: 200 x 50 x 25 mm Montaj pe tencuială Cu comandă integrată a direcției / inversarea polarității	195293	gri	200 x 50 x 25 mm	230 V AC