


Fișa cu datele produsului

Rollan 40 NT sticlă

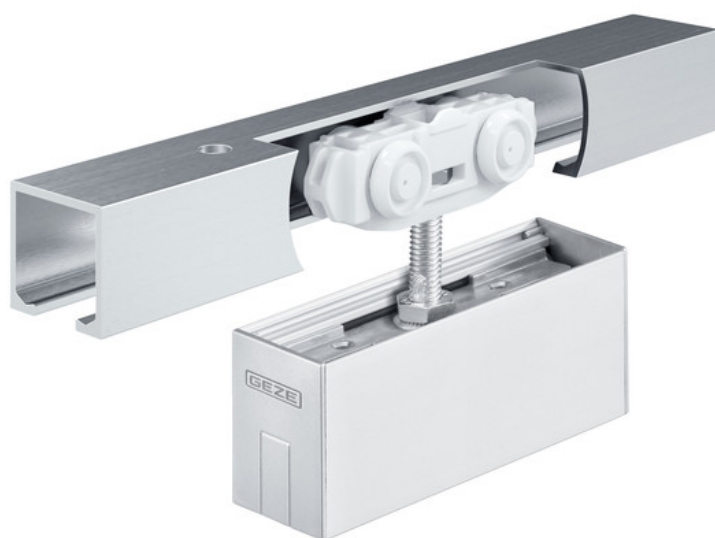

Sistem de feronerie glisantă pentru uși din sticlă cu greutate a canatului de 40 kg

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru uși glisante ușoare în zona de interior
- Pentru uși de trecere sau compartimentări în spații de locuit sau birouri
- Necesarul redus de spațiu al feroneriei permite montajul fără probleme inclusiv în condițiile unui spațiu limitat
- Uși glisante cu un canat și cu canaturi multiple
- Fixarea pe plafon sau de perete



Rollan 40 NT sticlă

CARACTERISTICI

- Sistem de feronerie glisantă pentru greutatea ale canatului de până la 40 kg
- Pentru canaturi din sticlă cu placă de prindere pentru sticlă de 30 mm
- Șina de rulare unitară pentru Rollan 40 și 80 permite adaptarea simplă la schimbarea condițiilor de utilizare
- Cărucioare cu role cu funcționare lină, care pot fi puse în mișcare cu efort redus
- Reglarea simplă a distanței dintre canatul de ușă și profilul de rulare
- Plăcile de suspendare înecate permit un montaj al ușii cu distanță redusă a fantei între profilul de rulare și muchia superioară a ușii
- Durabilitate testată conform DIN EN 1527 în 50.000 cicluri de testare
- Profilul de rulare închis din aluminiu protejează fața de pătrunderea prafului și mizeriei.
- Montaj simplu și direct pe tavan sau montaj prin cornier pe plafon și pe perete
- Reglarea simplă a distanței dintre canatul de ușă și profilul de rulare / reajustarea este posibilă inclusiv în stare montată

DATE TEHNICE

Nume comercial	Rollan 40 NT sticlă
Material canat	Geam securizat cu un singur strat de sticlă (ESG), Sticlă securizată din geam compozit (VSG din ESG)
Greutate canat (max.)	40 kg
Numărul canaturilor	1 canat
Lățimea canatului (min.)	500 mm
Lățime canat (max.)	1420 mm
Înălțimea canatului (max.)	3000 mm
Grosime canat de la	8 mm
Grosime canat până la	12 mm
Geometrie profil de șina de rulare	drept
Rezistență la coroziune EN 1670	1 (conform EN 1670: Clasa 0 = nedefinită, Clasa 1 = redusă, Clasa 2 = medie, Clasa 3 = înaltă, Clasa 4 = foarte înaltă, Clasa 5 = excepțională)
Eficiență pentru funcționare continuă EN 1527	25.000 de cicluri de verificare
Tip de montaj	Perete
Operare manuală	Da
Culoare	Aluminiu brut

Rollan 40 NT sticlă



CONSTĂ IN

PROFIL DE ACOPERIRE PLACĂ DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM *

Pentru mascare pe contur cu lungime de 3 m



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de acoperire placă de prindere pentru sticlă 30 mm	Pentru mascare pe contur, 2 profile	142372	Oțel inoxidabil, similar
Profil de acoperire placă de prindere pentru sticlă 30 mm	Pentru mascare pe contur, 2 profile	142371	EV1

PROFIL DE ACOPERIRE PLACĂ DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM *

Pentru mascare pe contur, la dimensiunea corespunzătoare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de acoperire placă de prindere pentru sticlă 30 mm	Pentru mascare pe contur, la dimensiunea corespunzătoare	141697	conform RAL
Profil de acoperire placă de prindere pentru sticlă 30 mm	Pentru mascare pe contur, la dimensiunea corespunzătoare	141695	EV1
Profil de acoperire placă de prindere pentru sticlă 30 mm	Pentru mascare pe contur, la dimensiunea corespunzătoare	141696	Oțel inoxidabil, similar

PROFIL DE ACOPERIRE PLACĂ DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM

Pentru mascarea separată a două plăci de prindere pentru sticlă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de acoperire placă de prindere pentru sticlă 30 mm	Pentru mascarea separată a 2 plăci de prindere pentru sticlă	144032	EV1
Profil de acoperire placă de prindere pentru sticlă 30 mm	Pentru mascarea separată a 2 plăci de prindere pentru sticlă	144033	Oțel inoxidabil, similar

Rollan 40 NT sticlă



GHIDAJ DE PARDOSEALĂ CANAT DIN STICLĂ

Ghidaj de pardoseală reglabil fără trepte (cu selectare liberă), pentru grosimi ale sticlei de 8, 10 și 12 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Ghidaj de pardoseală canat din sticlă (reglabil)	reglabil fără trepte (cu selectare liberă) pentru o grosime a sticlei 8-13,5 mm, cu balama cu arc pentru reducerea zgomotului în cazul suprafețelor din sticlă structurate, fără material de fixare	120417	argintiu	8 - 13,5 mm

SET DE LIPIRE PENTRU STICLĂ/METAL VSG *

Set adeziv sticlă-metal pentru îmbinarea cornierelor din aluminiu cu foile de geam



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set de lipire pentru sticlă/metal VSG 50 g *	pentru până la 30 elemente	133039

SET PIESE DE CAPĂT PENTRU PLACA DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM *

Capac de capăt pentru placa de prindere, pentru sticlă de 30 mm, set compus din 2 bucăți



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Grosime sticlă
Set piese de capăt pentru placa de prindere pentru sticlă 30 mm	2 buc. piese de capăt pentru montare pe partea exterioară a canatului, pentru fixarea mascării de contur și a capacelor laterale, necesare în cazul ieșirii laterale în afară, capac pentru placa de prindere pentru sticlă > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Rollan 40 NT sticlă



SET PLACĂ DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM MASCATĂ PE CONTUR

Placă de prindere pentru sticlă de 30 mm pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg cu mască continuă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Grosime sticlă
Set placă de prindere pentru sticlă 30 mm mascată pe contur	Format din 2 plăci de prindere pentru sticlă, inclusiv șuruburi de suspendare, mascare pe contur la dimensiunea corespunzătoare și capace frontale, EV1 sau oțel inoxidabil, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

SET PLACĂ DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM CU MASCARE

Placa de prindere pentru sticlă de 30 mm, inclusiv mască, pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Set placă de prindere pentru sticlă 30 mm cu mascare	Format din 2 plăci de prindere pentru sticlă, inclusiv șuruburi de suspendare, profile de acoperire și capace frontale, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm	142366	Oțel inoxidabil, similar	8 - 12 mm
Set placă de prindere pentru sticlă 30 mm cu mascare	Format din 2 plăci de prindere pentru sticlă, inclusiv șuruburi de suspendare, profile de acoperire și capace frontale, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm	142367	conform RAL	8 - 12 mm
Set placă de prindere pentru sticlă 30 mm cu mascare	Format din 2 plăci de prindere pentru sticlă, inclusiv șuruburi de suspendare, profile de acoperire și capace frontale, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

SET PLACĂ DIN PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM FĂRĂ ACOPERIRE

Placa de prindere pentru sticlă de 30 mm, pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg, fără mască




Rollan 40 NT sticlă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Grosime sticlă
Set placă din prindere pentru sticlă 30 mm fără acoperire	Format din 2 plăci de prindere pentru sticlă, inclusiv șuruburi de suspendare, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg, pentru ESG de 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

SET CORNIER DE LIPIRE VSG *

Cornier de lipire din aluminiu pentru sticlă securizată laminată și placă de prindere pentru sticlă de 30 mm

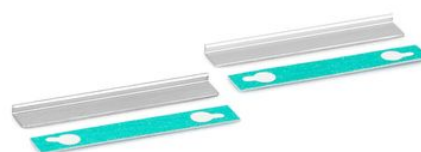

Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set cornier de lipire VSG *	pentru utilizare cu sticla VSG, în combinație cu placa de prindere pentru sticlă 30 mm, pentru 2 plăci de prindere, fără adeziv	142386

SET COMPLET ROLLAN 40 NT PENTRU CANAT DIN LEMN

Sistem de feronerie glisantă pentru canaturi din lemn



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)	Tip de montaj
Set complet GEZE Rollan 40 NT	Set pentru montare în perete și în tavan, cu canat din lemn standard, pentru o greutate a canatului de până la 40 kg, lagăr de alunecare	160405	500 mm	590 mm	Perete, Tavan
Set complet GEZE Rollan 40 NT	Set pentru montare în perete și în tavan, cu canat din lemn standard, pentru o greutate a canatului de până la 40 kg, lagăr de alunecare	160407	500 mm	920 mm	Perete, Tavan
Set complet GEZE Rollan 40 NT	Set pentru montare în perete și în tavan, cu canat din lemn standard, pentru o greutate a canatului de până la 40 kg, lagăr de alunecare	160409	500 mm	1190 mm	Perete, Tavan
Set complet GEZE Rollan 40 NT	Set pentru montare în perete și în tavan, cu canat din lemn standard, pentru o greutate a canatului de până la 40 kg, lagăr de alunecare	160410	500 mm	1420 mm	Perete, Tavan
Set complet GEZE Rollan 40 NT	Set pentru montare în perete și în tavan, cu canat din lemn standard, pentru o greutate a canatului de până la 40 kg, lagăr de alunecare	160406	500 mm	840 mm	Perete, Tavan
Set complet GEZE Rollan 40 NT	Set pentru montare în perete și în tavan, cu canat din lemn standard, pentru o greutate a canatului de până la 40 kg, lagăr de alunecare	160408	500 mm	970 mm	Perete, Tavan

Rollan 40 NT sticlă



SET CAPAC PE PARTEA FRONTALĂ PLACĂ DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM *

Capac pe partea frontală pentru placa de prindere pentru sticlă de 30 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Set capac pe partea frontală placă de prindere pentru sticlă 30 mm	pentru 2 plăci de prindere pentru sticlă	142370	conform RAL
Set capac pe partea frontală placă de prindere pentru sticlă 30 mm	pentru 2 plăci de prindere pentru sticlă	143346	EV1
Set capac pe partea frontală placă de prindere pentru sticlă 30 mm	pentru 2 plăci de prindere pentru sticlă	142369	negru
Set capac pe partea frontală placă de prindere pentru sticlă 30 mm	pentru 2 plăci de prindere pentru sticlă	143347	Oțel inoxidabil, similar

ACCESORII

MASCĂ PENTRU CLIPSURI PROFIL 100

Profil de mascare pentru sistem de feronerie glisantă cu o greutate a canatului de până la 140 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Mască pentru clipsuri profil 100	pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur	137606	EV1
Mască pentru clipsuri profil 100	pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur	137604	EV1
Mască pentru clipsuri profil 100	pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur	137603	EV1
Mască pentru clipsuri profil 100	pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur	137608	Oțel inoxidabil, similar
Mască pentru clipsuri profil 100	pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur	137613	Oțel inoxidabil, similar
Mască pentru clipsuri profil 100	pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur, disponibil cu diferite suprafețe, la dimensiunea corespunzătoare	137614	
Mască pentru clipsuri profil 100	pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur	137602	EV1
Mască pentru clipsuri profil 100	pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur	137609	Oțel inoxidabil, similar
Mască pentru clipsuri profil 100	pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur	137611	Oțel inoxidabil, similar

Rollan 40 NT sticlă



OPRITOR LATERAL DE CANAT

Opritor de capăt pentru canat glisant



Denumire	Nr. ident.
Opritor lateral de canat	000339
Opritor lateral de canat	000342

MÂNER TIP SCOICĂ, STICLĂ 8-12 MM *

Mâner tip scoică pentru canat din sticlă fără penetranță



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Mâner tip scoică, sticlă 8-12 mm *	Închis, diametru exterior 60 mm, orificiu sticlă 40 mm	138670	Oțel inoxidabil
Mâner tip scoică, sticlă 8-12 mm	Închis, diametru exterior 60 mm, orificiu sticlă 40 mm	127615	Oțel inoxidabil

INSERTIE DE PRINDERE PLACĂ DE PRINDERE PENTRU STICLĂ 30 MM *

Adaos de prindere pentru sticlă cu grosimea de 12,76 mm (1/2 inch)



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Insertie de prindere placă de prindere pentru sticlă 30 mm	pentru 2 plăci de prindere pentru sticlă, utilizare cu ESG de 12,7 mm (1/2 inch)	142634

SET MASCĂ PENTRU CLIPSURI 100 CORNIER DE DISTANȚARE

Cornier de distanțare pentru masca pentru clipsuri 100



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set mască pentru clipsuri 100 cornier de distanțare	6 bucăți, distanță laterală mărită a măștii pentru clipsuri cu câte 7,5 mm, inclusiv 6 șuruburi 4,5 x 10 mm T20. Pentru utilizare cu Perlan AUT-NT, precum și pentru grosime a canatului începând de la 30 mm	137754

SET MASCĂ PENTRU CLIPSURI 100 CLIPSURI DIN PVC

Clips din PVC pentru cornierul de distanțare, la masca pentru clipsuri 100



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set mască pentru clipsuri 100 clipsuri din PVC	10 bucăți, pentru montarea directă a măștii pentru clipsuri 100 pe profilul de rulare sau pe cornierele de distanțare	137863

SET DE EGALIZARE A ÎNĂLȚIMII/DISTAȚA FAȚĂ DE TAVAN FĂRĂ TREPTE (CU SELECTARE LIBERĂ)

Egalizarea fără trepte a tavanului pentru montajul pe tavan al șinelor de rulare



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set de egalizare a înălțimii/distanța față de tavan fără trepte (cu selectare liberă)	6 bucăți, egalizare continuă a înălțimii între 13 mm și 18 mm. Pentru montaj pe tavan cu mască pentru clipsuri 100/145, precum și fixare uzuală în tavan cu denivelări	138099

MÂNER TIP BARĂ CONFIGURAT *


Mâner anti-impact - execuție rotundă pentru montaj la canat din sticlă



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Mâner tip bară configurat *	127616	Oțel inoxidabil

SET CAPACE PE PARTEA FRONTALĂ, MASCĂ PENTRU CLIPSUR 100 *


Capac pe partea frontală pentru masca pentru clipsuri 100, execuție îngustă

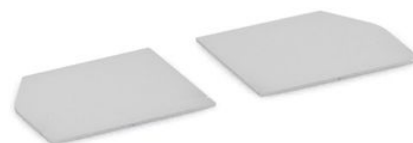

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Set capace pe partea frontală, mască pentru clipsuri 100 *	2 bucăți, versiune îngustă, pentru utilizare fără cornier de distanțare	137869	conform RAL
Set capace pe partea frontală, mască pentru clipsuri 100 *	2 bucăți, versiune îngustă, pentru utilizare fără cornier de distanțare	137867	Oțel inoxidabil, similar
Set capace pe partea frontală, mască pentru clipsuri 100 *	2 bucăți, versiune îngustă, pentru utilizare fără cornier de distanțare	137865	EV1

SET CAPACE PE PARTEA FRONTALĂ, MASCĂ PENTRU CLIPSURI 100 *

Capac pe partea frontală pentru masca pentru clipsuri de 100, execuție lată

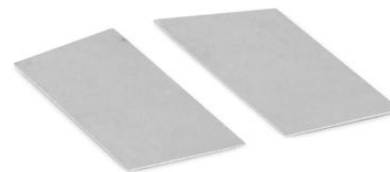

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Set capace pe partea frontală, mască pentru clipsuri 100 *	2 bucăți, versiune lată, pentru utilizare cu cornier de distanțare	137866	Oțel inoxidabil, similar
Set capace pe partea frontală, mască pentru clipsuri 100 *	2 bucăți, versiune lată, pentru utilizare cu cornier de distanțare	137864	EV1
Set capace pe partea frontală, mască pentru clipsuri 100 *	2 bucăți, versiune lată, pentru utilizare cu cornier de distanțare	137868	conform RAL

Rollan 40 NT sticlă



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.