


Fișa cu datele produsului

Cornier de perete

Perlan 140 lemn. ascuns

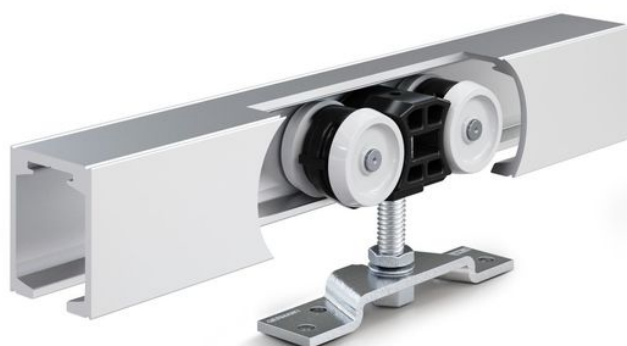

Sistem de feronerie glisantă pentru uși din lemn, PVC sau metalice cu greutatea canatului de 140 kg și cornier ascuns de fixare pe perete

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși glisante intens frecventate în zona de interior
- Spații de locuit, birouri și săli de conferință, precum și hoteluri
- Montarea feroneriei în toate zonele vizibile
- Pentru un design elegant al încăperii
- Fixare vizibilă
- Uși glisante cu un canat și cu două canaturi

Cornier de perete Perlan 140 lemn. ascuns

CARACTERISTICI

- Sistem de feronerie glisantă pentru greutatea ale canatului de până la 140 kg
- Pentru material de canat din lemn, PVC sau metal
- Profilul de rulare Perlan este înșurubat de jos în cornierul de fixare din perete și acoperă astfel celelalte elemente de fixare vizibile în stare montată
- Profilurile distanțiere permit o egalizare rapidă a distanței dintre profilul de rulare și tocurele sau profilurile de plintă proeminente
- Cu amortizare unilaterală sau bilaterală pentru uși cu o greutate a canatului de până la 80 kg, astfel încât ușa să frâneze lin și să fie trasă independent în poziția de capăt
- Lagărul de precizie cu bile din căruciorul cu role glisează extrem de silențios
- Durabilitate testată conform DIN EN 1527 în 100.000 cicluri de testare
- Plăcile de suspendare înecate permit un montaj al ușii cu distanță redusă a fantei între profilul de rulare și muchia superioară a ușii

DATE TEHNICE

Nume comercial

Cornier de perete Perlan 140 lemn. ascuns

CONSTĂ ÎN

SET PERLAN 140 PENTRU CANATURI DIN LEMN

Sistem de feronerie glisantă pentru canaturi din sticlă cu greutatea de până la 140 kg




Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

Cornier de perete Perlan 140 lemn. ascuns



CORNIER DE PERETE ACOPERIT PERLAN


Cornier de fixare în perete pentru montajul ascuns pe perete al șinelor de rulare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de perete acoperit Perlan	la dimensiunea corespunzătoare, utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130449	Oțel inoxidabil, similar
Cornier de perete acoperit Perlan	la dimensiunea corespunzătoare, utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130443	EV1

CORNIER DE PERETE ACOPERIT PERLAN

Cornier de fixare în perete pentru montajul ascuns pe perete al șinelor de rulare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tip de montaj
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130445	Oțel inoxidabil, similar	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130444	Oțel inoxidabil, similar	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130447	Oțel inoxidabil, similar	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130439	EV1	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130440	EV1	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130446	Oțel inoxidabil, similar	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130435	EV1	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130436	EV1	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130438	EV1	Perete

Cornier de perete Perlan 140 lemn. ascuns



PROFIL DE RULARE PERLAN 140

Șină de rulare pentru sistem de feronerie glisantă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128662	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135061	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135050	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135049	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135046	EV1

ACCESORII

SET PROFIL DE SUSPENDARE ÎNGROPAT

Pentru încastrare prin frezare în canalul din lemn



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set profil de suspendare îngropat	2 bucăți, pentru încastrare prin frezare în canalul din lemn, inclusiv șuruburi de suspendare și cheie fixă plată pentru reglarea pe înălțime	138015

FORȚĂ DE CAPĂT CU ARC REGLABIL DE BLOCARE ÎN POZIȚIE

Opriitor de capăt reglabil, pentru sistem de feronerie glisantă Perlan



Cornier de perete Perlan 140 lemn. ascuns



Denumire	Nr. ident.
Forță de capăt cu arc reglabil de blocare în poziție	069274

ARC DE BLOCARE ÎN POZIȚIE

Arc de blocare în poziție pentru opritor de capăt Perlan 140



Denumire	Nr. ident.
Arc de blocare în poziție	064242

OPRITOR LATERAL DE CANAT


Opritor de capăt pentru canat glisant



Denumire	Nr. ident.
Opritor lateral de canat	000339
Opritor lateral de canat	000342

TAMPON PENTRU GHIDAJ CONTINUU DE PARDOSEALĂ *

Tampon pentru ghidări integrate și continue în podea



Denumire	Nr. ident.
Tampon pentru ghidaj continuu de pardoseală	124655

Cornier de perete Perlan 140 lemn. ascuns



SET GGS DIN OȚEL INOXIDABIL CU SUPTOR ÎN FORMĂ DE PUNCT

Suport în formă de punct, din oțel inoxidabil, pentru foi din geam securizat cu un singur strat de sticlă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Set GGS din oțel inoxidabil cu suport în formă de punct	2 bucăți, suprafață periată, pentru canaturi din lemn și din sticlă 8-12 mm, inclusiv 4 mufe tip Rampa (lemn) și material de montaj pentru sticlă	127961	Oțel inoxidabil	8 - 12 mm

SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE MEDIE, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 80 KG

Amortizare unilaterală Perlan SoftStop pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg și lățimi ale canatului de la 900 până la 1.290 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare unilaterală, 2 x opritor de capăt, 1 x declanșator cu șurub de prindere, 2 X placă de suspendare standard	128877	900 mm	1290 mm

SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE LUNGĂ, CU AMORTIZARE BILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 80 KG

Amortizare bilaterală Perlan SoftStop pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare bilaterală, 2 x opritor de capăt, 2 x declanșator cu șuruburi de prindere, 2 x placă de suspendare standard	128891	1290 mm	1700 mm

Cornier de perete Perlan 140 lemn. ascuns



SET PERLAN SOFTSTOPDUO, VERSIUNE LUNGĂ, CU AMORTIZARE BILATERALĂ

Perlan SoftStopDuo pentru amortizare bilaterală până, pentru greutateți ale canatului de până la 80 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, versiune lungă, cu amortizare bilaterală, greutate de până la 80 kg	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare bilaterală, 2 x opritor de capăt, 2 x declanșator cu șuruburi de prindere, 2 x placă de suspendare standard	150071	750 mm	1290 mm

MÂNER TIP BARĂ CONFIGURAT *

Mâner anti-impact - execuție rotundă pentru montaj la canat din sticlă



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Mâner tip bară configurat *	127616	Oțel inoxidabil

SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE SCURTĂ, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 80 KG

Amortizare unilaterală Perlan SoftStop pentru greutateți ale canatului de până la 80 kg și lățimi ale canatului de la 575 până la 900 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare unilaterală, 2 x opritor de capăt, 1 x declanșator cu șurub de prindere, 2 X placă de suspendare standard	128876	575 mm	900 mm

Cornier de perete Perlan 140 lemn. ascuns



PROFIL DISTANȚIER 10 MM PENTRU CORNIER DE PERETE PERLAN 43 MM

Profil distanțier pentru montaj pe perete, pentru grosimi ale canatului de până la 43 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136679	EV1
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136711	EV1
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136712	EV1
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	configurat conform dorinței clientului	136717	
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136680	EV1
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136716	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136714	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136715	Oțel inoxidabil, similar
Profil distanțier 10 mm pentru cornier de perete Perlan 43 mm	pentru utilizare cu „cornier de perete acoperit, de până la 43 mm”, stivuibil până la o distanță de 20 mm	136713	Oțel inoxidabil, similar

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.